

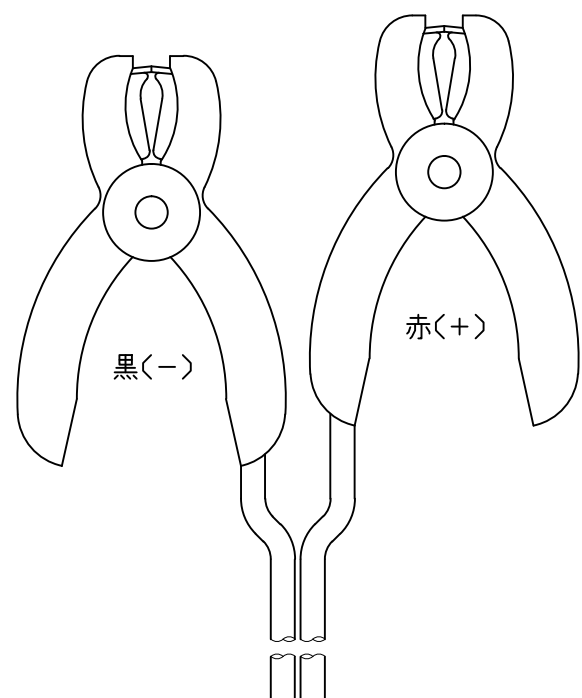




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

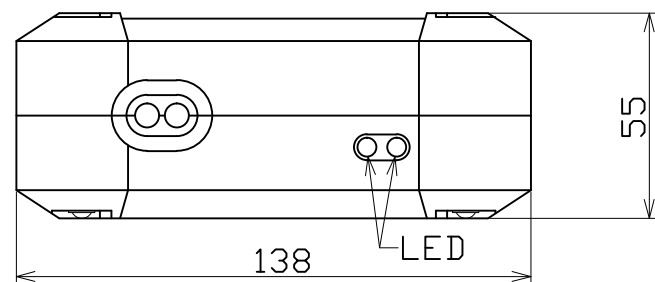

DC12Vシガーコード用
ジャック

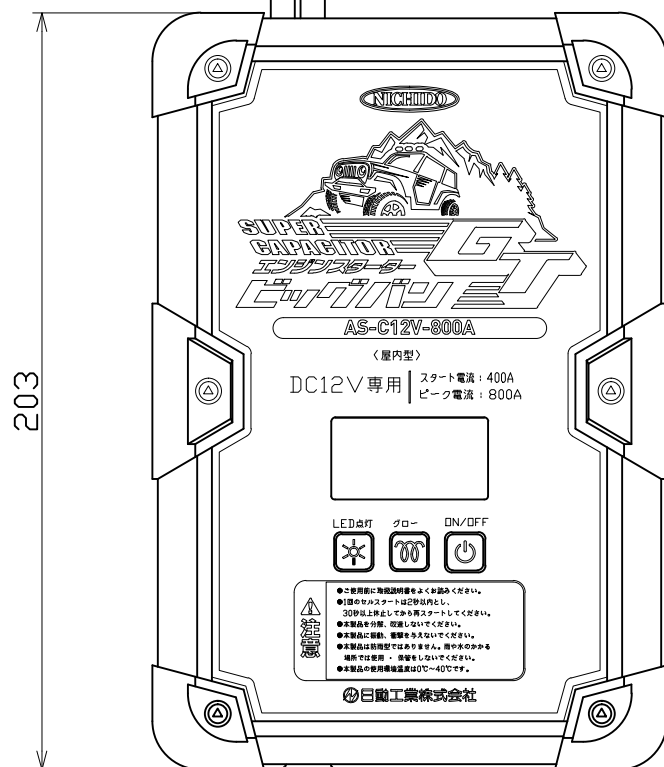

203

出力 USB Type-A
入力(充電用) microUSB Type-B

主 仕 様

型 式	AS-C12V-800A
電 池 種	リチウムイオン
容 量	2500mAh(7.4V)
電 池 寿 命	500回
充電時間	USB充電：3時間(5V1A)
始 動 目 安	12Vガソリン車~5000cc迄 12Vディーゼル車~3000cc迄
スタート電流	400A
ピーク電流	800A
出力 定 格	DC5V2A
出力 コード長	赤：約350mm 黒：約290mm
保 護 機 能	短絡保護、逆接保護、過熱保護
使用環境温度・湿度	0~40℃ (10~90%)
付 属 品	専用バッグ(280×245×95) 両口スパナ10mm/12mm USB充電コード(約1m) DC12Vシガーコード(約230mm)
本 体 質 量	1.3kg

- 注1) 始動目安は始動できる車両の目安であり、車両の種類・状態により始動できない場合があります。
 注2) 充電中はジャンプスタートできません。
 注3) 定期的に内蔵リチウムイオン電池の充電を行ってください。
 注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	10028	
COMPONENTS	品名	インジスターター ビッグバンGT	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型 式	AS-C12V-800A				I
MATERIAL	材 質	-	REMARKS 備考	-		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2020.07.21	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード	ZK-A3X	AS-C12V-800A	