



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'19.02.26	シャーシ、上カバー固定位置変更(18年11月頃から)	今村
△			

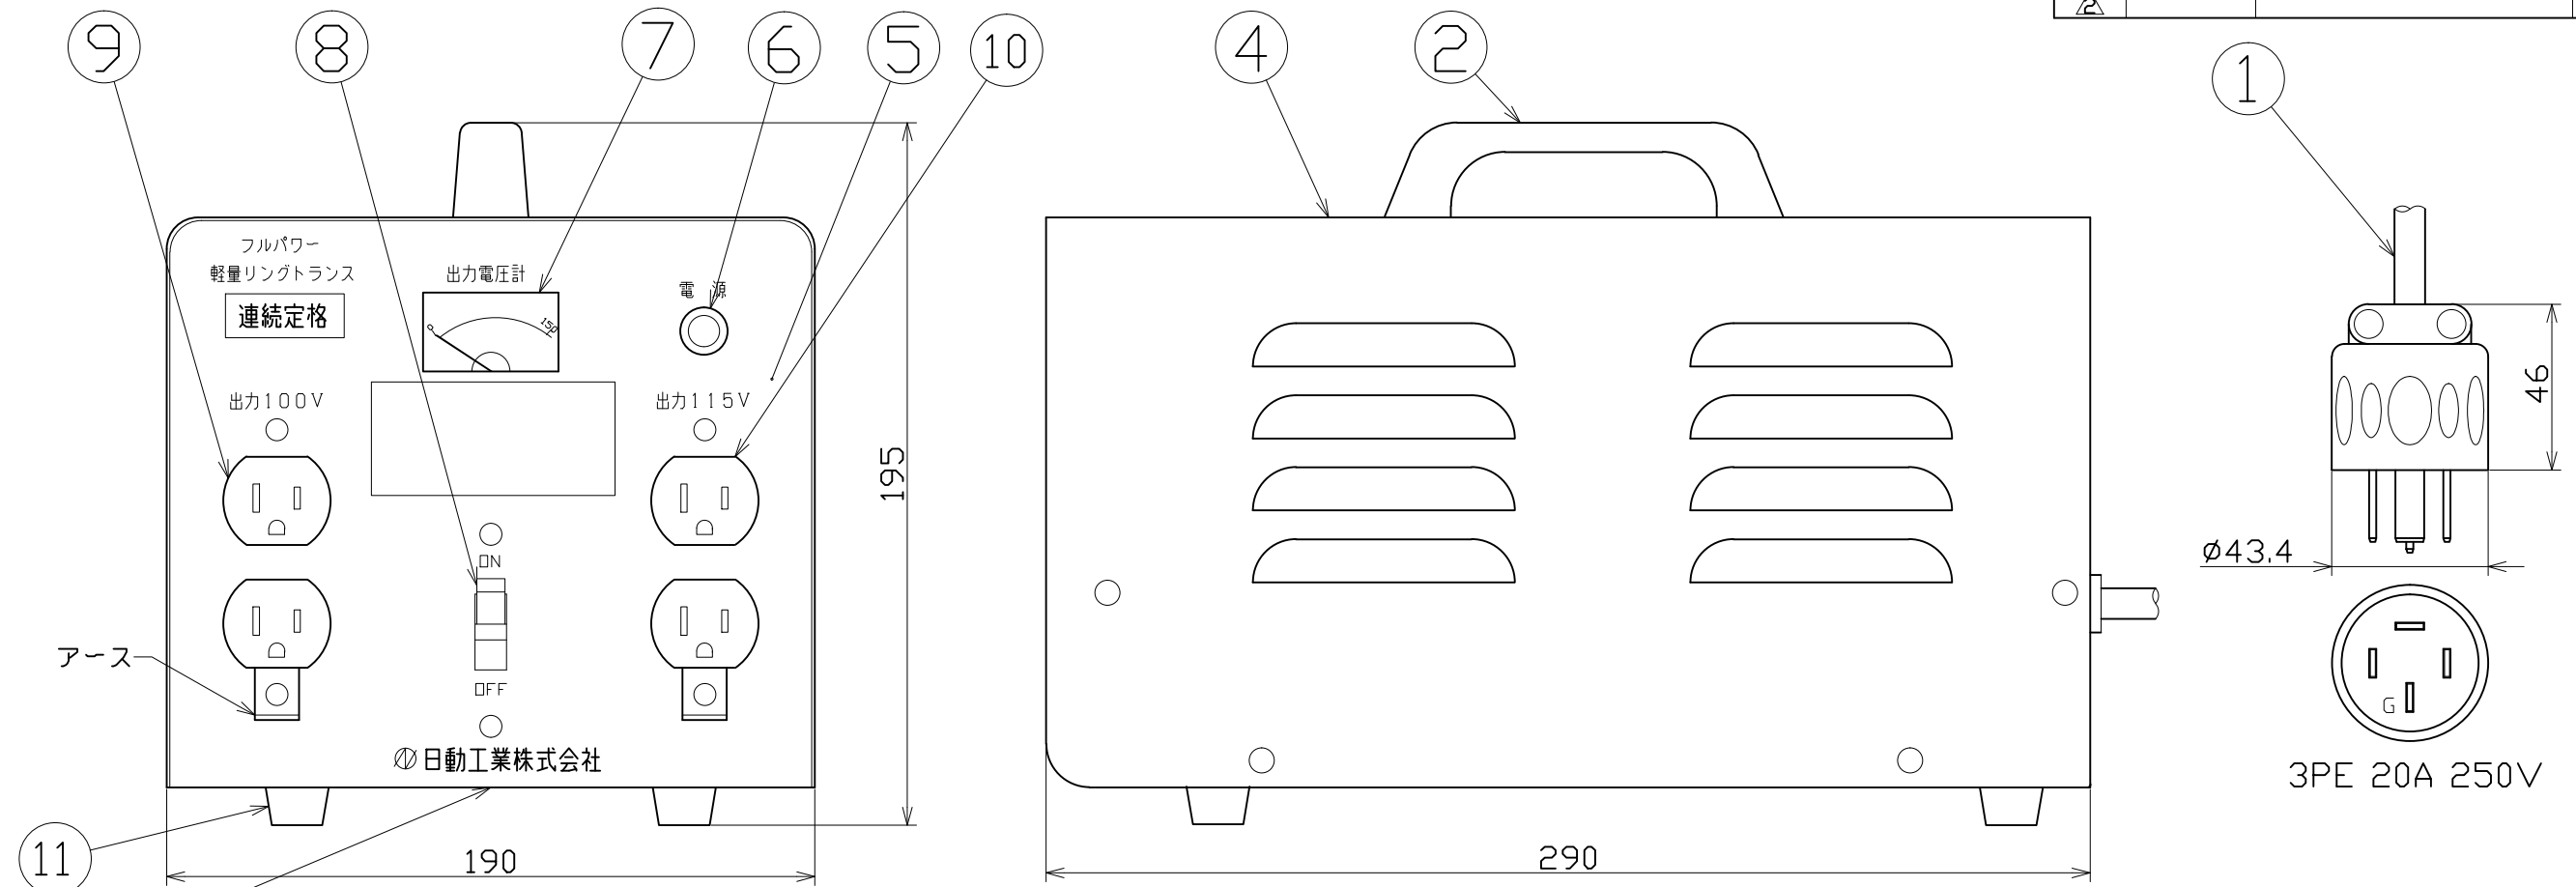

主 仕 様

型 式	TB-300D
入力電圧	AC200V 50/60Hz
出力電圧	AC100V/115V
容 量	3.0KVA 連続
質 量	11.0kg
絶縁種類	B種絶縁

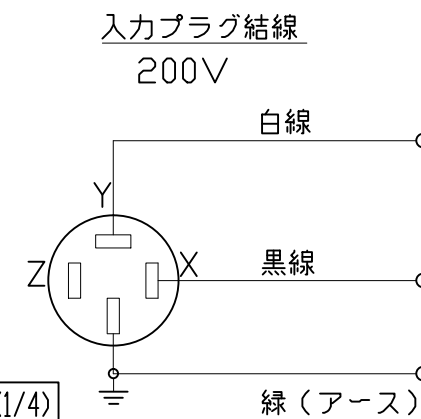

リングトランス仕様

COMPONENTS		コード		5597	
品名	降圧専用トランス	APPD承認	CHCK検閲	DESN設計	DEF製図
MODEL型式	TB-300D				
MATERIAL材質	別掲	REMARKS備考			
3D ANGLE	SCALE	FREE	作成日	2007.11.1	
第三角法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード		TB-300D	
日動工業株式会社		ZK-A3X			

11	ゴム脚	4	合成ゴム	M4ねじ	53815	TB,FB(200,300,500),Fタイプ,NA-180DS兼用 脚ゴム(1/4)
10	Wコンセント黒	1	耐熱ABS樹脂	2PE 15A 125V アース付き	51355	2PE-B(アース付コンセント黒)
9	Wコンセント白	1	耐熱ABS樹脂	2PE 15A 125V アース付き	51356	2PE-W(アース付コンセント白)
8	安全ブレーカー	1	PF樹脂	NFB 200V 15A	51762	B-2EA-15A (安全ブレーカー)
7	交流電圧計	1		AC150V用	53817	TB,FB(200,300,500)兼用 電圧計
6	電源ランプ	1	ネオン球	(赤)	53816	TB,FB(200,300,500)兼用 電源ランプ
5	パネル	1	SPCC			
4	上カバー	1	SPCC	青塗装	54291●	TB-300D用 上カバー
3	シャーシ	1	SPCC	-	56191●	TB-300D用 シャーシ
2	取手ハンドル	1式	PF樹脂		53814	TB,FB(200,300,500)兼用 取っ手
1	電線4Pプラグ付き	1	VCTF	2.0sqx3cx1.8m	54270	TB-200/300D用 電源コード プラグ付
NO	部 品 名	個数	材 質	備 考	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品